

EXCLUSIV SZERKEZETI RAJZOK

EXCLUSIV



Ajtók a szárnyat kétodalt átfedő panelekkel
95 mm vastag

3

KÖRBEFUTÓ TÖMÍTÉS

a tokon és a szárnyon is vulkanizált sarokképzéssel

SPECIÁLIS U-ÉRTÉKŰ ZÁRÓDÁS

a faltartományban

3

ÁLLÍTHATÓ 3 - RÉSZES

hengeres ajtópántok

5

PONTOS RETESZELÉS CSAPOKKAL ÉS KAMPÓVAL


zárközép 45 mm, végigfutó záróléccel
rozsdamentes anyagból

3

mm VASTAGSÁGÚ ALUMINIUM

fedőlemezek kívül és belül

EXCLUSIV plus

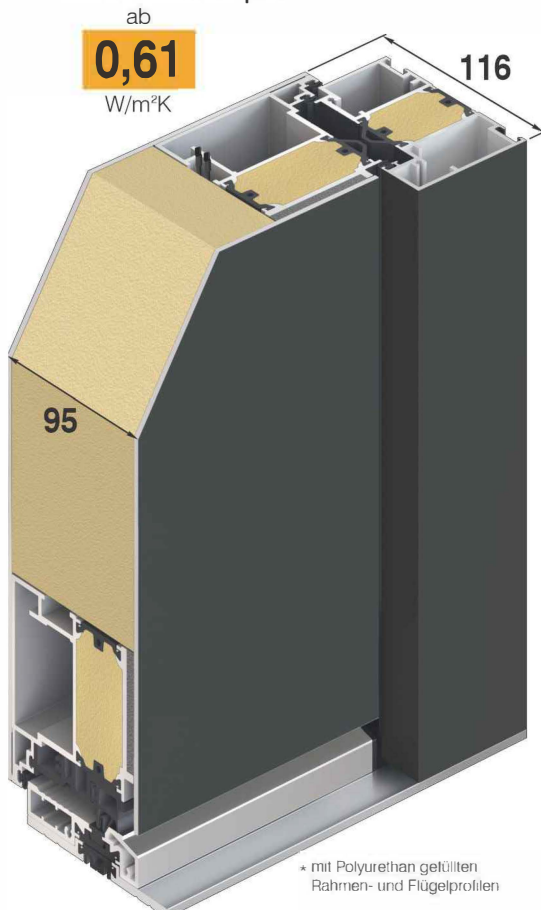

pszabadalmaztatott
szárnykialakítások
és

DILATACIÓS RÉTEG

SPECIÁLIS ELVEZETÉS

az elektronikus installációnak

RC3

alapfelszereltség

BIZT.KILINCSGARNITÚRA

EN 1906 szerinti tanúsítvány.

GA 190 széria integrált biztonsági

magvédelemmel és

speciális golyócsapágy stiftmegvezetés

termikusan elválasztott

ALUMINIUM - PADLÓKÜSZÖB















ezüst EV 1 színben,









rejtett csavarozású kivitel

alapfelszereltségként


STATIKUS PADLÓLÉC PROFILLAL

* mit Polyurethan getüiltten
Rahmen- und Flügelprofilen

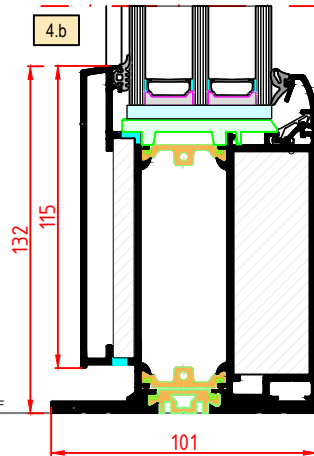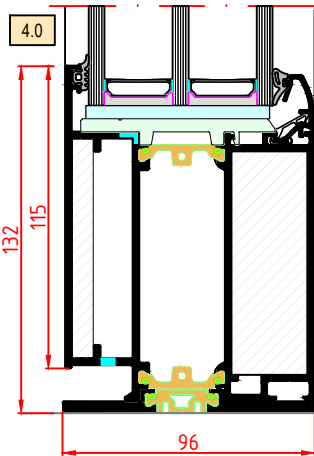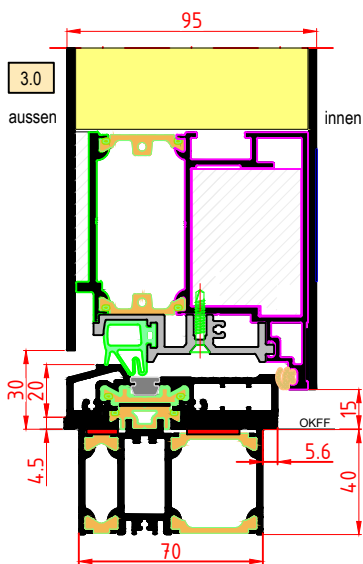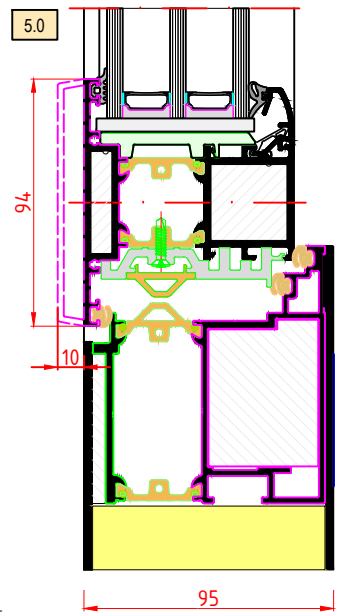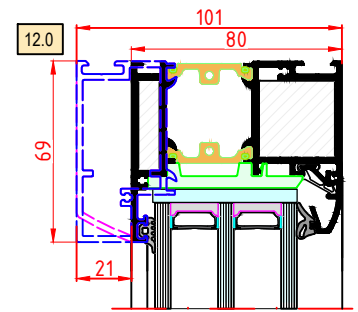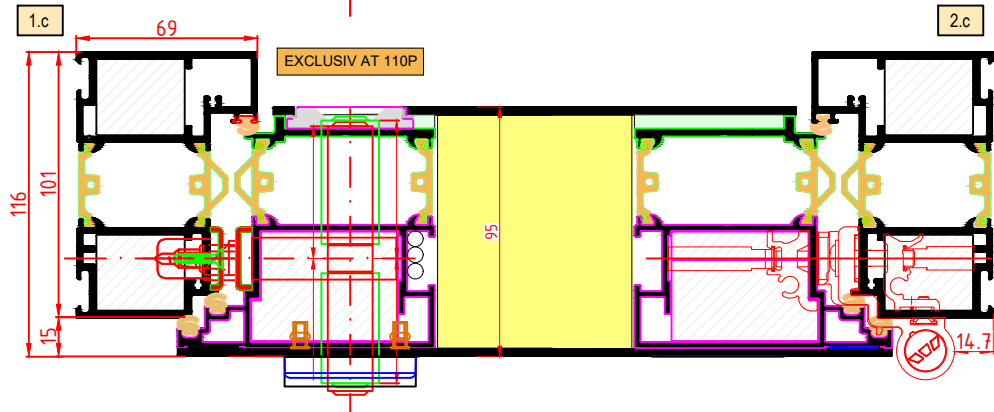
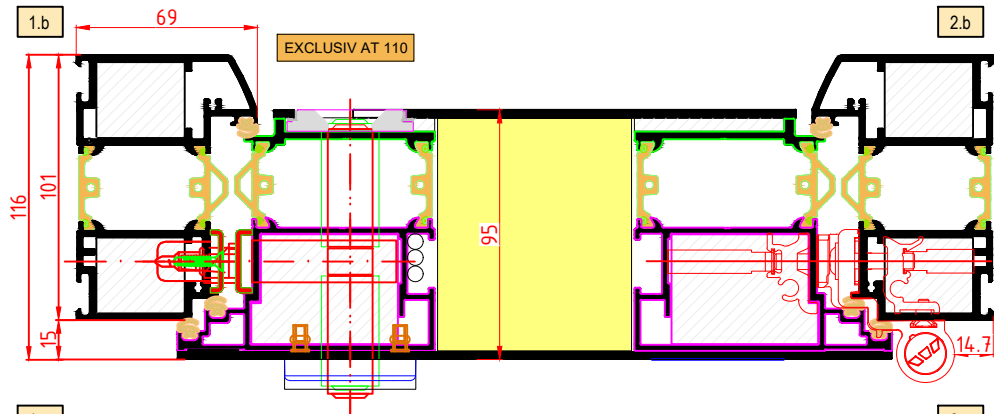
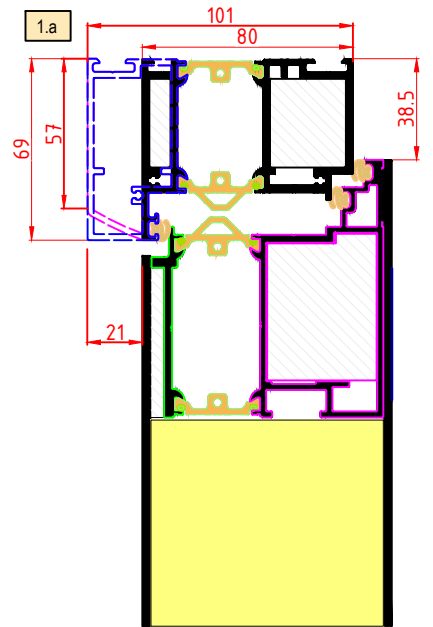
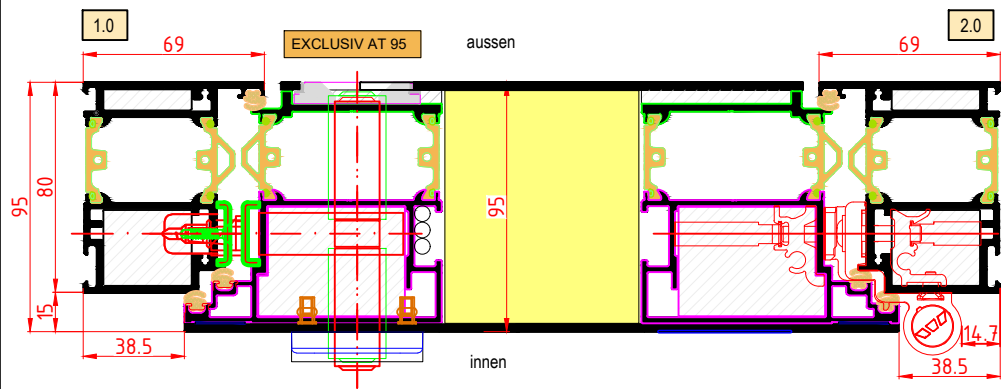


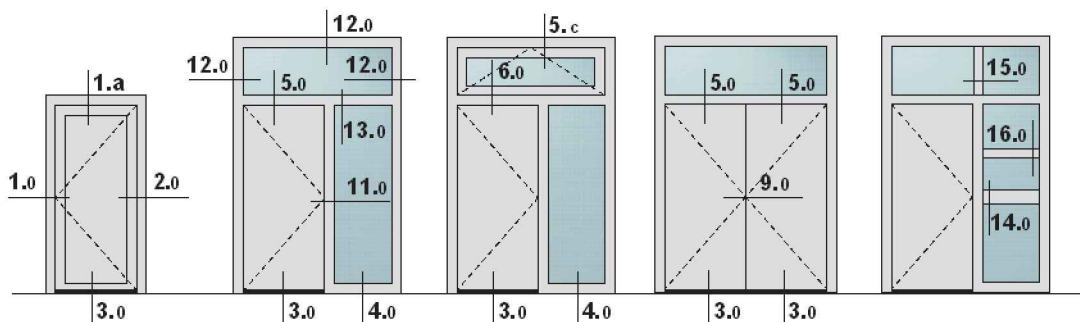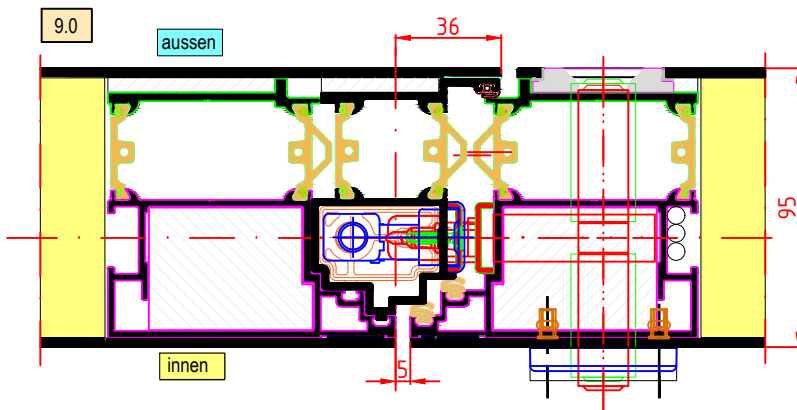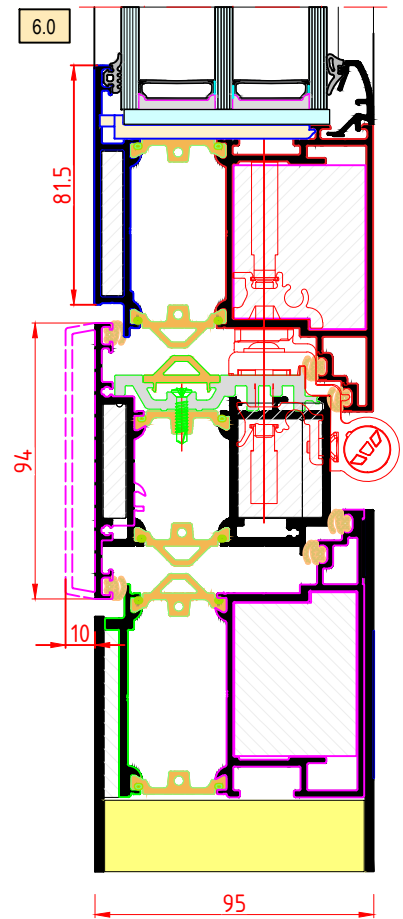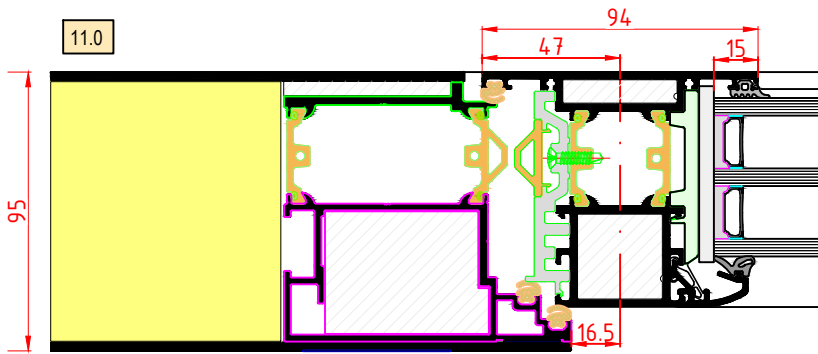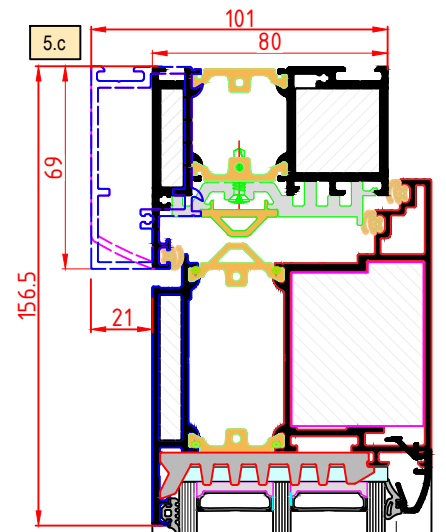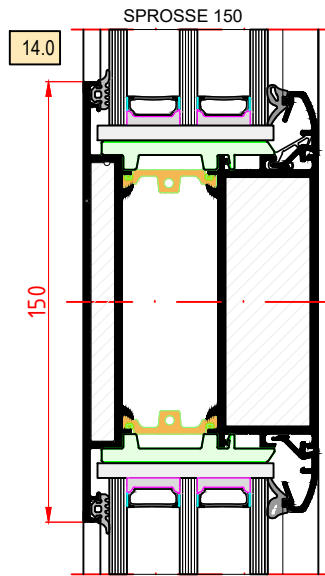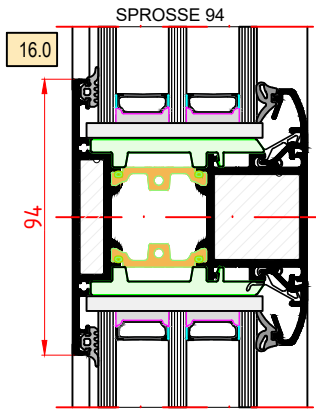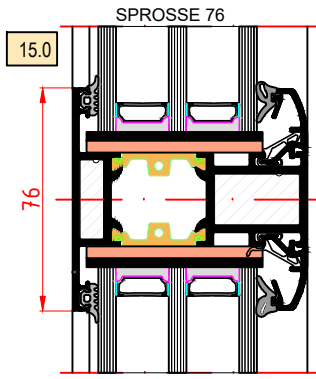

KERET SZÉLESÍTÉSE




Verbreiterung 80

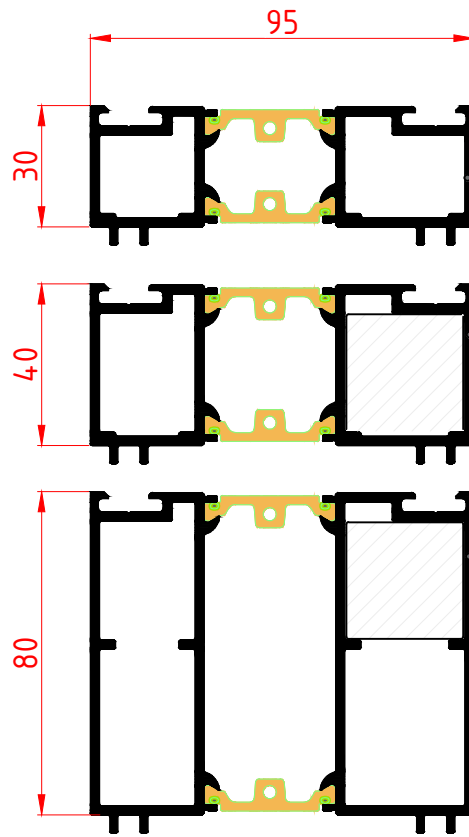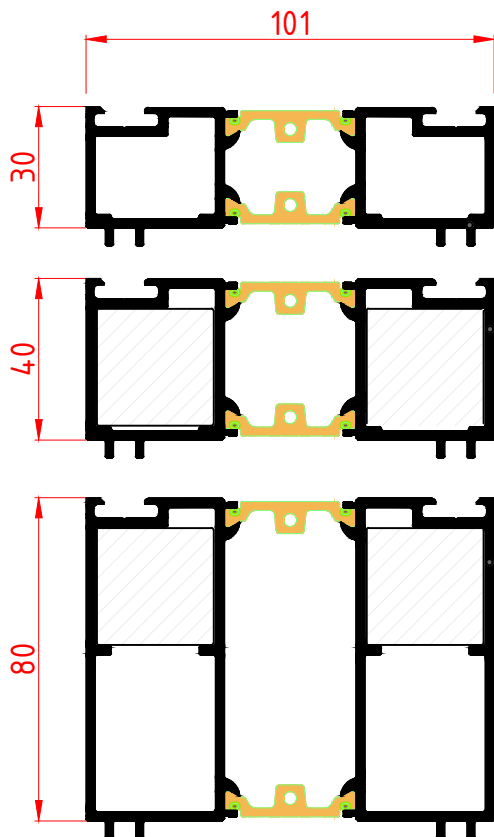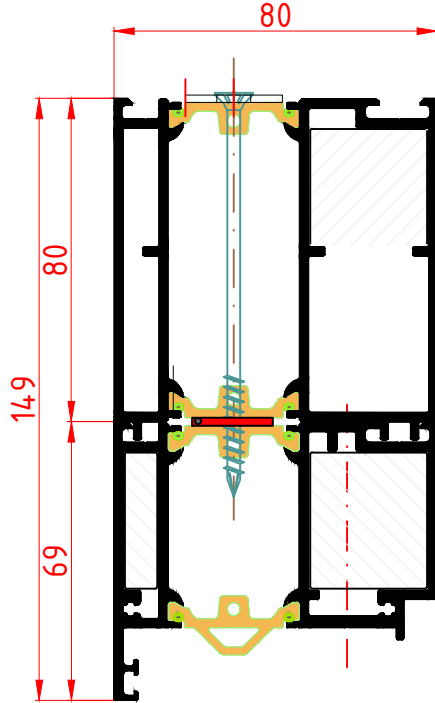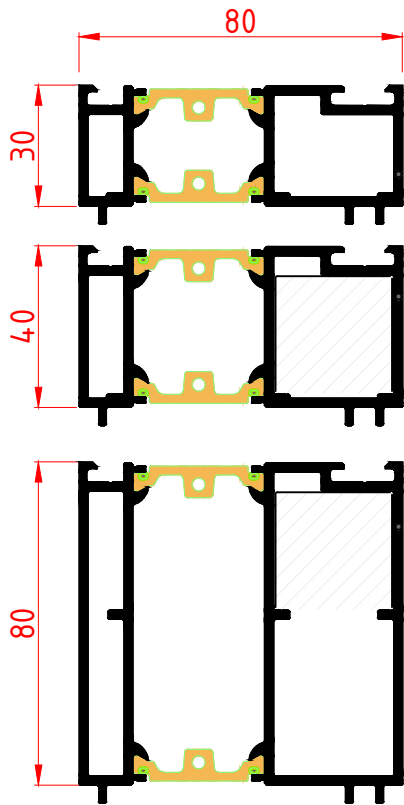

EXCLUSIV KÜLSŐ SZERKEZETI RAJZOK

EXCLUSIV

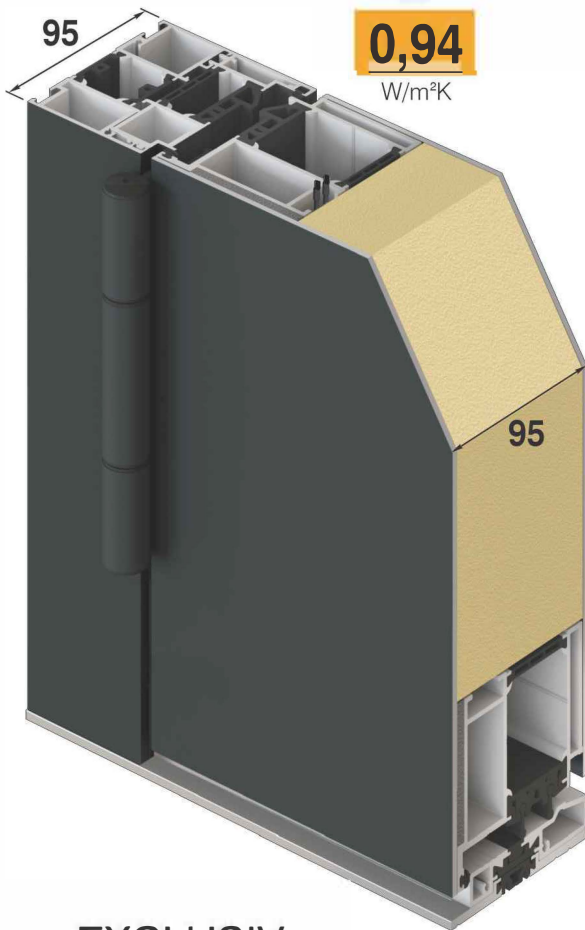

EXCLUSIV plus ab

0,70
W/m²K



* mit Polyurethan gefüllten
Rahmen- und Flügelprofilen

Ajtók a szárnyat kétodalt átfedő panelekkel
95 mm vastag

2

KÖRBEFUTÓ TÖMÍTÉS

a tokon és a szárnyon, vulkanizált
sarokképzéssel

SPECIÁLIS U-ÉRTÉKŰ ZÁRÓDÁS

a faltartományban

3

ÁLLÍTHATÓ 3 - RÉSZES

hengeres átlópántok

5

PONTOS RETESZELÉS CSAPOKKAL ÉS KAMPÓVAL

kulcsközép 45 mm, végigfutó záróléc
rozsdamentes anyagból

3

mm VASTAGSÁGÚ ALUMINIUM

fedőlemezek kívül és belül

szabványos szárnykivitelek
és

DILACIÓS RÉTEG

SPECIÁLIS ELVEZETÉS

az elektronikus installációhoz

RC3

alapfelszereltségként BIZT. KILINCSGARNITÚRA

EN 1906 szerint minősített.










GA 190 széria integrált biztonsági
magvédelemmel és

speciális, golyóscsapágyazott stiftmegvezetés.

termikusan elválasztott ALUMINIUM - PADLÓKÜSZÖBBEL

ezüst EV 1 színben,
rejtett csavarozású kivitel

alapfelszereltségként STATIKUS PADLÓLÉC PROFILLAL

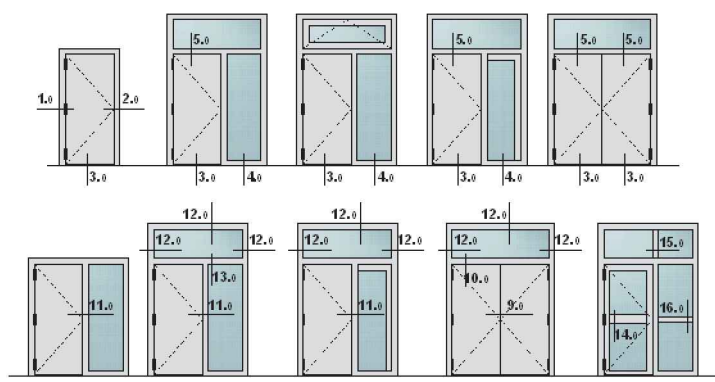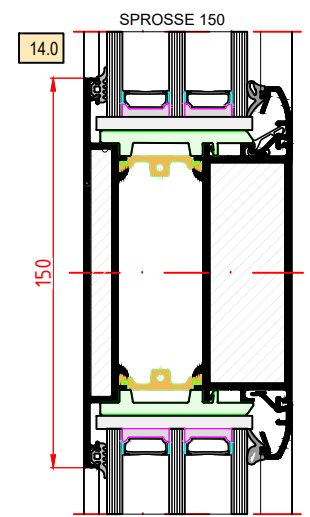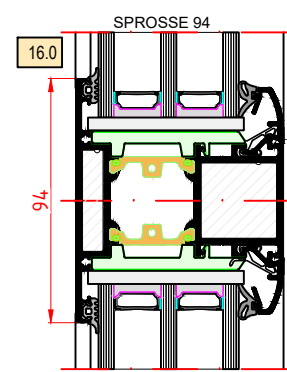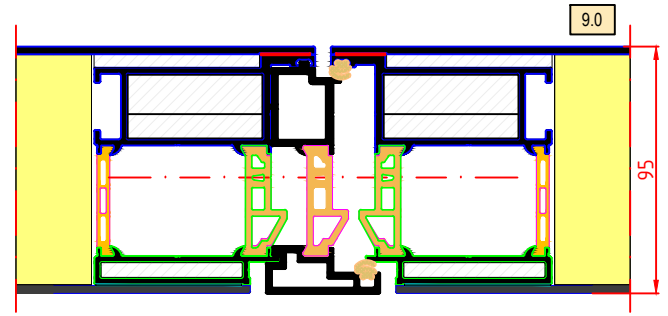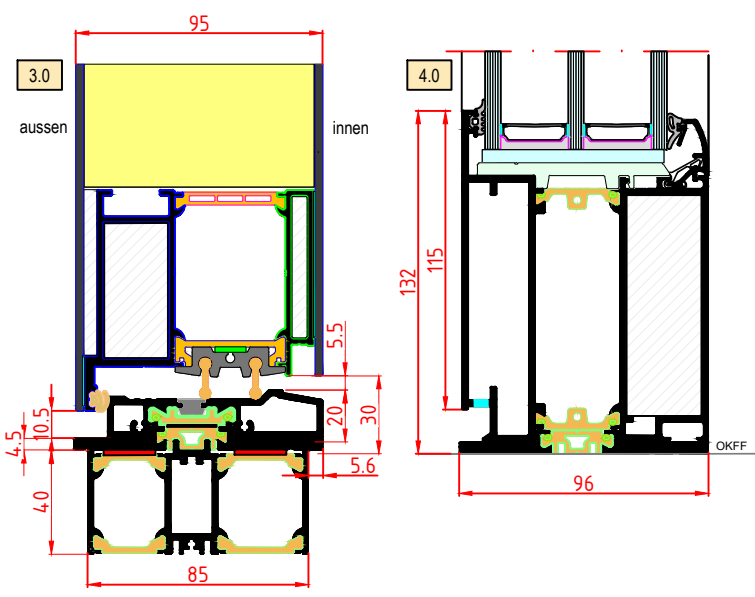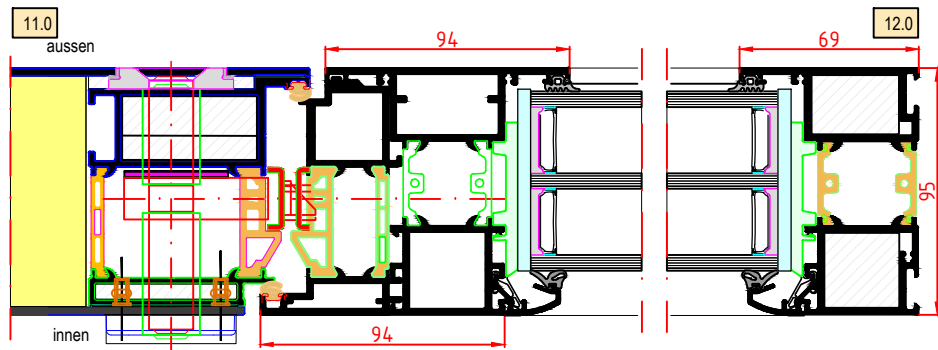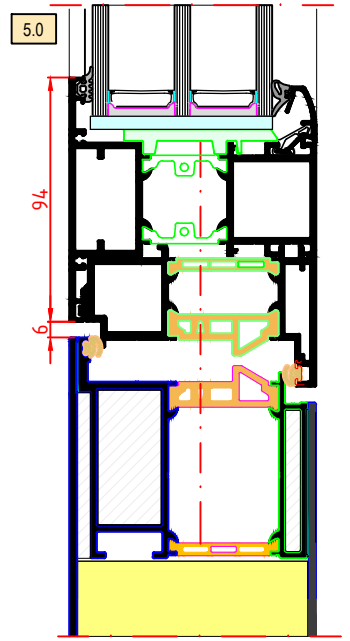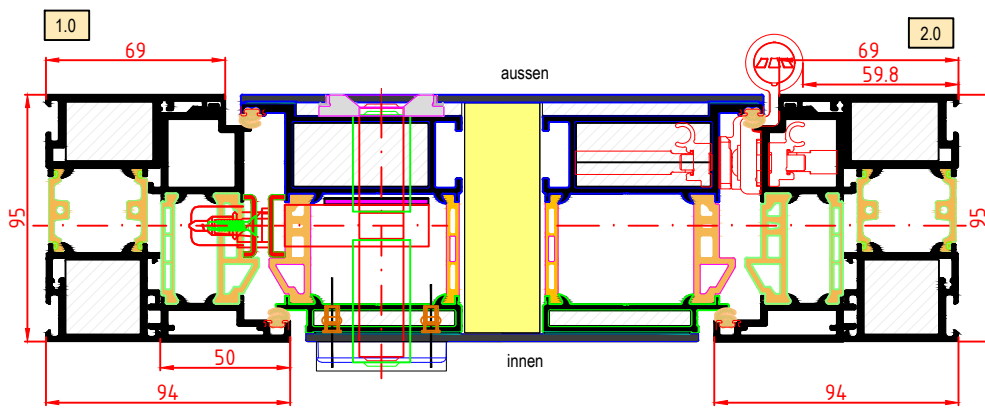

SELECT SZERK. RAJZOK

SELECT Alu



Ajtók osztással, 70mm vastagságú üveg és Alu betétekkel

3

KÖRBEFUTÓ TÖMÍTÉS

a tokon és a szárnyon, vulkanizált sarokképzéssel

*

SPECIÁLIS U-ÉRTÉKŰ ZÁRÓDÁS

a falctartományban

*

3

ÁLLÍTHATÓ 3 - RÉSZES

hengeres ajtópántok

*

5

PONTOS RETESZELÉS

CSAPOKKAL ÉS KAMPÓVAL

kulcsközép 45 mm, végigfutó záróléc rozsdamentes anyagból

*

3

mm VASTAGSÁGÚ ALUMINIUM

fedőlemezek kívül és belül

*

RC3

alapfelszereltségként

BIZT. KILINCSGARNITÚRA

EN 1906 szerint minősített.
GA 190 széria integrált biztonsági magvédelemmel és speciális, golyóscsapágyazott stiftmegvezetés.

*

termikusan elválasztott

ALUMINIUM - PADLÓKÜSZÖBBEL

ezüst EV 1 színben,
rejtett csavarozású kivitel

*

alapfelszereltségként


STATIKUS PADLÓLÉCPROFILLAL







SELECT Üveg



1,1

W/m²K -tól

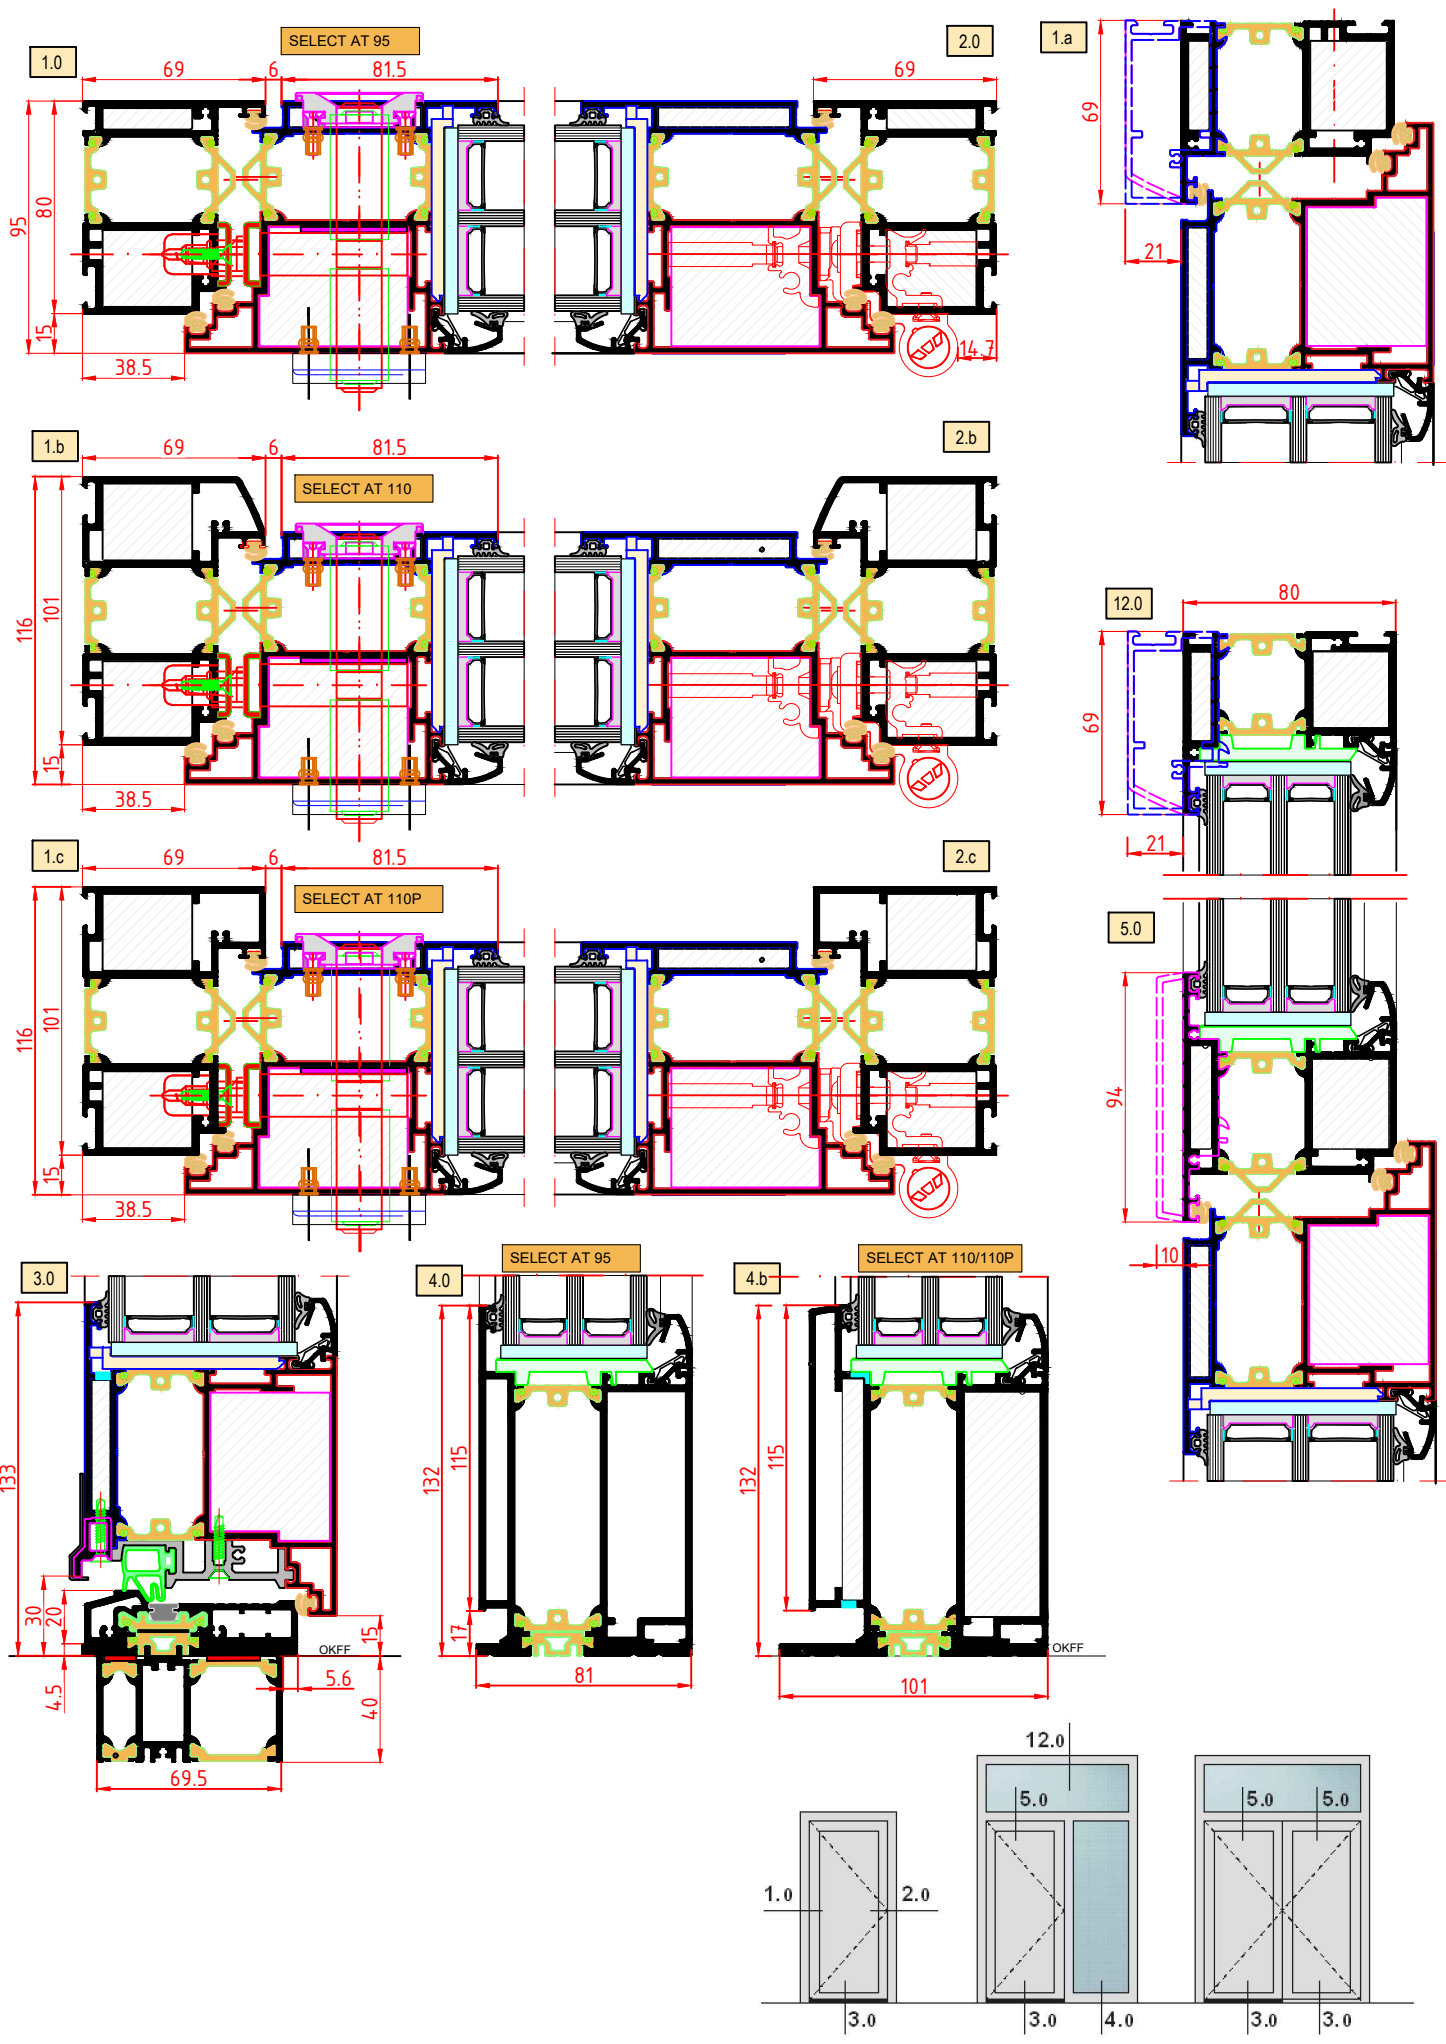

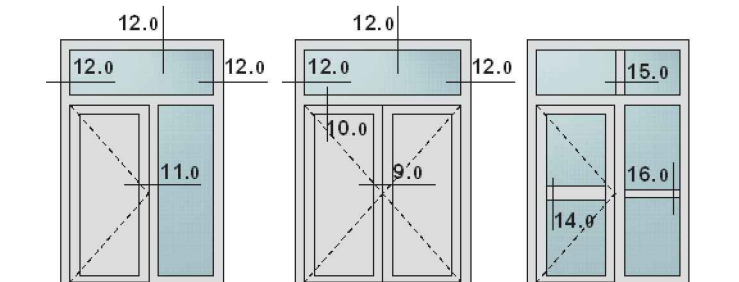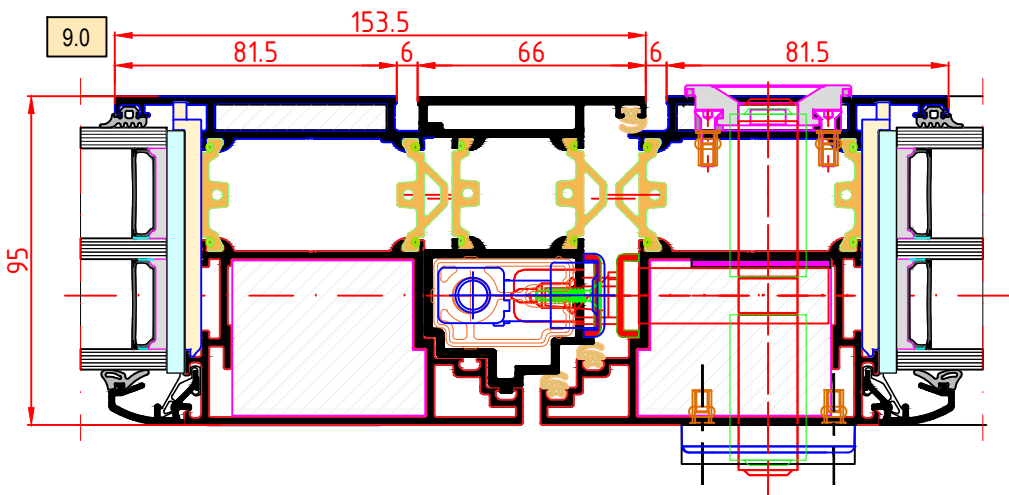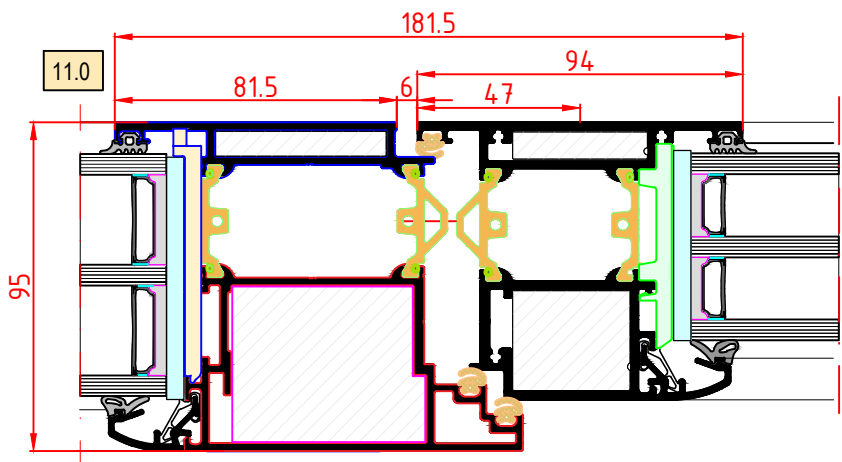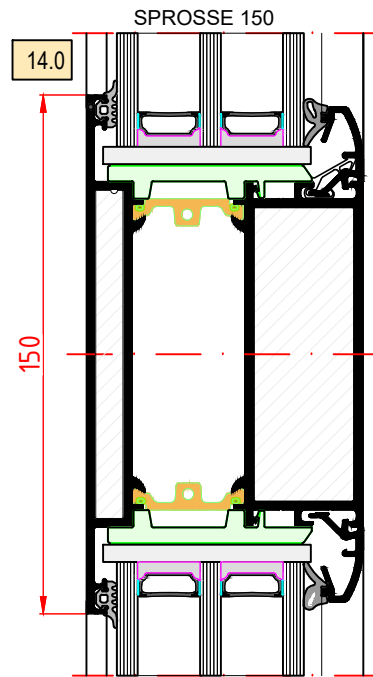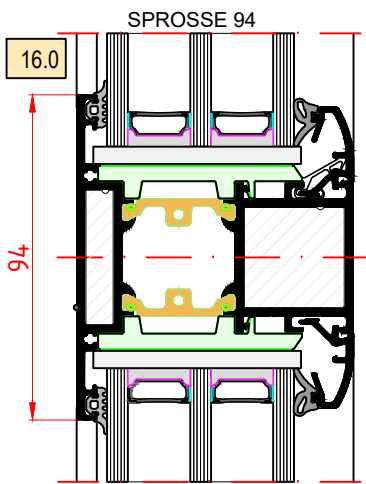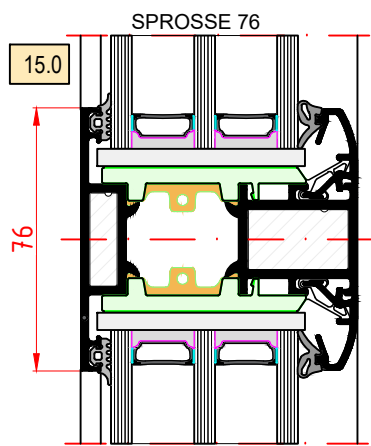

SELECT KÜLSŐ SZERKEZETI RAJZOK

AT 95 A

TELI-, OSZTOTT- ÉS TELI ÜVEGES MODELLEK

A SELECT sorozat összes befelé nyíló modellje kifelé nyíló változatban is szállítható.

Fontos megjegyezni, hogy a kifelé nyíló változat is ugyanazokat a tulajdonságokat, jellemzőket és változatokat tartalmazza, mint a SELECTalapprogram.

A kifelé nyíló ajtók megtartják ugyanazt a megjelenést, mint ahogy a lehetséges opcionális tartozékok is, a befelé nyíló ajtóknál. A padlólec profil is szintén az ajtók felszereltségéhez tartozik, amely tökéletes ajtóstatikát garantál úgy egy szállításnál, mint egy tökéletes, hibátlan beépítésnél.

3

KÖRBEFUTÓ TÖMÍTÉS

a tokon és a szárnyon,
vulkanizált sarokképzéssel

*

3

ÁLLÍTHATÓ 3 - RÉSZES

hengeres ajtópántok

*

5

PONTOS ZÁRÓDÁS CSAPOKKAL ÉS KAMPÓVAL

kulcsközép 45 mm, végigfutó
záróléc rozsdamentes anyagból

*

SPECIÁLIS U-ÉRTÉK

a faltartományban

*

termikusan elválasztott
**ALUMINIUM -
PADLÓKUSZÓBBEL**
ezüst EV 1 színben,
rejtett csavarozású kivitel

*

alappfelszereltségként
**STATIKUS PADLÓLÉC
PROFILLAL**

SELECT Üveg

1,00

W/m²K -től



